
MINIVRTAČKA PLOŠNÝCH SPOJŮ MV 24/1,5



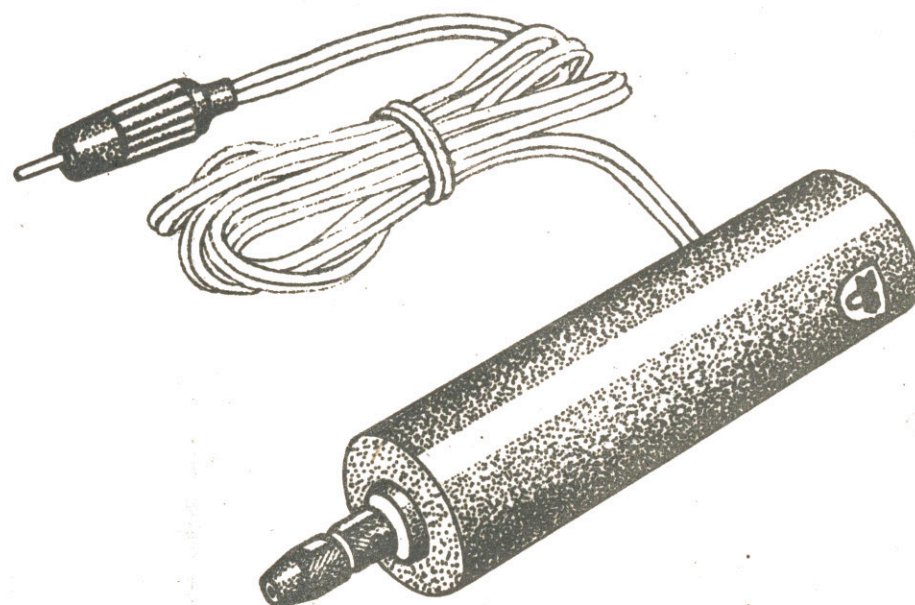

NÁVOD K POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST

POUŽITÍ

Minivrtačka MV 24/1,5 je určena pro výrobu a opravy plošných spojů a podobně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	24 V
Jmenovitý výkon:	2 W
Otáčky motoru:	5.000/min.
Hmotnost:	250 gr.
Délka přívodní šňůry:	1,25 m

Sklíčidlem lze sevřít vrtáky o průměru 0,8 až 1,5 mm.

Utahování matice na sklíčidle provádějte tak, aby nedošlo k ohnutí hřídelky.

Minivrtačka je určena pro přerušované zatížení. Doba nepřetržitého chodu motorku maximálně 30 minut.

Mechanické provedení není odolné proti pádům a otřesům.

Napájení minivrtačky se provádí napájecím zdrojem XN 051 08 /TESLA Pardubice/

Za kompletnost a vlastnosti výrobku dle TP odpovídá OŘJ výrobce.

ZÁRUČNÍ LIST

Přímému spotřebiteli se poskytuje na výrobek šestiměsíční záruka ode dne zakoupení.

Ze záruky jsou vyjmuta poškození vlivem zvýšeného napětí, neodborným a nešetrným zacházením.

ÚDAJE PRO PRODEJ

Minivrtačka MV 24/1,5

Číslo JK: 414 319 412 111

Výrobní číslo: 4079

Zakoupena dne: TESLA ELTOS oborový podnik závod Brno prodejna 25 311 Františkánská č. 7 602 00 BRNO tel.: 259 50 — 30 ledna 1985

Podpis a razítko prodejny

Datum a podpis výstupní kontroly: 31. července 1985

ZPA Košíře — Závod Jinonice (1) Výstupní kontrola

Při uplatňování záruční opravy předložte záruční list, řádně vyplněný prodejnou!



Výrobce: Závody průmyslové automatizace Košíře k.p. Praha
závod JINONICE, Praha 5, Stodůlecká 520
PSČ 158 01
telefon 522 051, 522 141